



REF.: DORAH EVO-X-QD-SB-X-DFPSTRANSL-35-LUMINAMAX-05-40-80-G-B

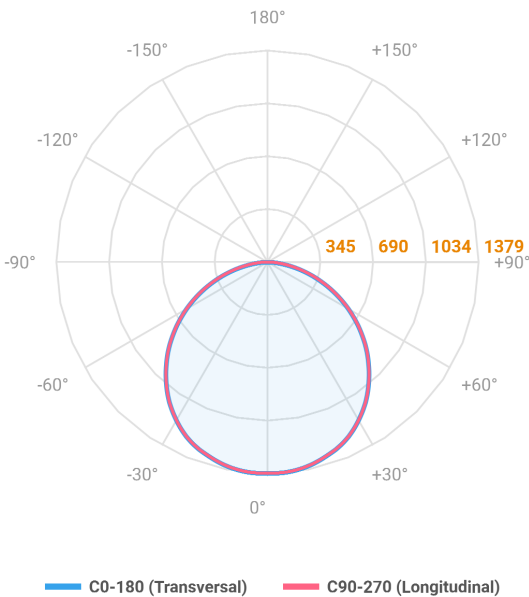

A = 120mm | B = 228mm | C = 228mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepор
Altura	120
Largura	228
Comprimento	228
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	35W
Fluxo Luminária	4025lm
Intensidade	1377cd
Eficácia	115lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	141lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4401,66lm
Potência do LED	31,22W