DORAH EVO QUADRADA SOBREPOR P PS TRANSLUCIDO 6W LUMINAMAX 4000K IRC80 BRANCA


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: DORAH EVO-X-QD-SB-X-DFPSTRANSL-6-LUMINAMAX-05-40-80-P-B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	120
Largura	125
Comprimento	125
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	6W
Fluxo Luminária	658lm
Intensidade	240cd
Eficácia	110lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	164lm/W
Fluxo Luminoso do LED	781,08lm
Potência do LED	4,77W

A = 120mm | B = 125mm | C = 125mm

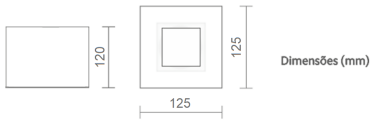

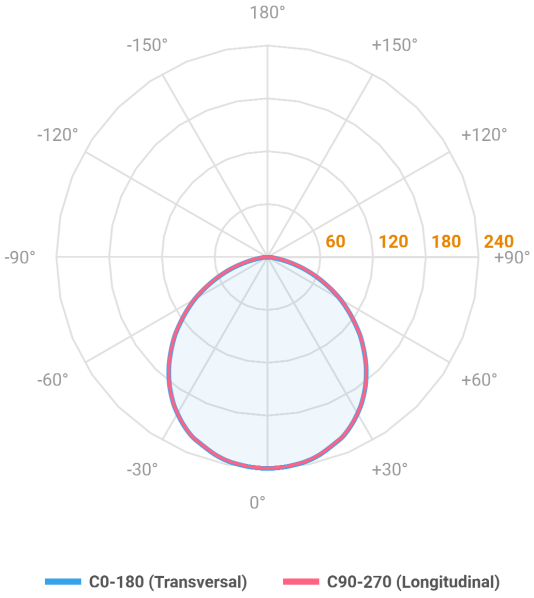

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br