



DORAH EVO QUADRADA SOBREPOR P PS TRANSLUCIDO 6W LUMINAMAX  
4000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em  
04-08-26

REF.: DORAH EVO-X-QD-SB-X-DFPSTRANSL-6-LUMINAMAX-05-40-80-P-B



A = 120mm | B = 125mm | C = 125mm

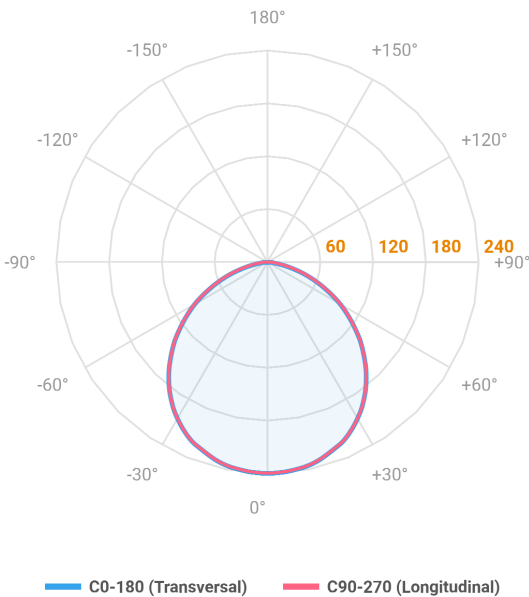

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Sobrepор                          |
| Altura                | 120                               |
| Largura               | 125                               |
| Comprimento           | 125                               |
| IP                    | 30                                |
| Corpo                 | Alumínio injetado                 |
| Cor                   | Branca                            |
| Ótica principal       | Poliestireno Translucido          |
| Potência              | 6W                                |
| Fluxo Luminária       | 658lm                             |
| Intensidade           | 240cd                             |
| Eficácia              | 110lm/W                           |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 4000K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26  |
| Tipo de LED           | Luminamax                         |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 164lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 781,08lm                          |
| Potência do LED       | 4,77W                             |