DORAH EVO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO PS TRANSLUCIDO 20W LUMINACHROMA 5000K IRC95 BRANCA


datasheet gerado em 03-11-26

REF.: DORAH EVO-X-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-20-LUMINACHROMA-05-50-95-M-B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	42
Largura	Ø175
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	20W
Fluxo Luminária	1528lm
Intensidade	496cd
Eficácia	76lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	108lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1838,02lm
Potência do LED	17,06W

A = 42mm | B = Ø175mm

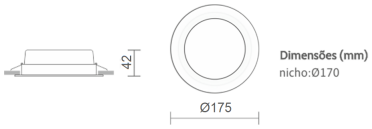

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br