DORAH EVO CIRCULAR SOBREPOR M PS TRANSLUCIDO 14W LUMINACHROMA 3000K IRC95 BRANCA


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: DORAH EVO-X-CI-SB-X-DFPSTRANSL-14-LUMINACHROMA-05-30-95-M-B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	120
Largura	Ø182
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	14W
Fluxo Luminária	913lm
Intensidade	298cd
Eficácia	65lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	92lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1103,38lm
Potência do LED	11,94W

A = 120mm | B = Ø182mm

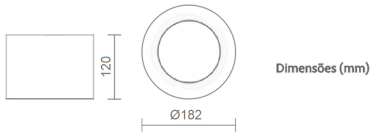

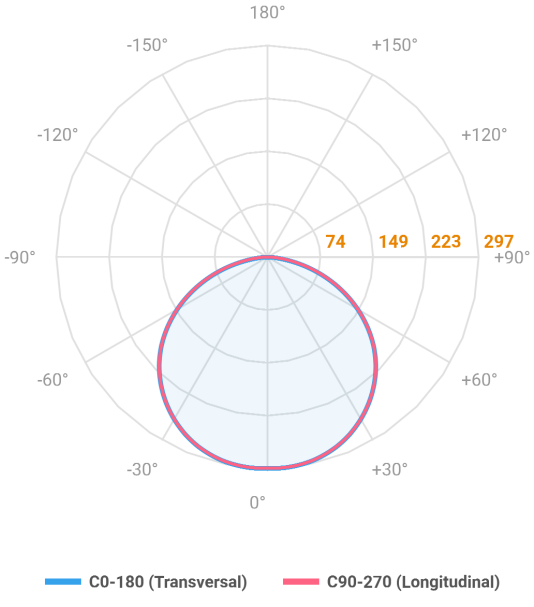

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br