DORAH EVO CIRCULAR SOBREPOR G PS TRANSLUCIDO 31W LUMINACHROMA 5000K IRC95 BRANCA

datasheet gerado em 03-11-26


REF.: DORAH EVO-X-CI-SB-X-DFPSTRANSL-31-LUMINACHROMA-05-50-95-G-B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	120
Largura	Ø228
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	31W
Fluxo Luminária	2518lm
Intensidade	810cd
Eficácia	81lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	105lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2893,52lm
Potência do LED	27,65W

A = 120mm | B = Ø228mm



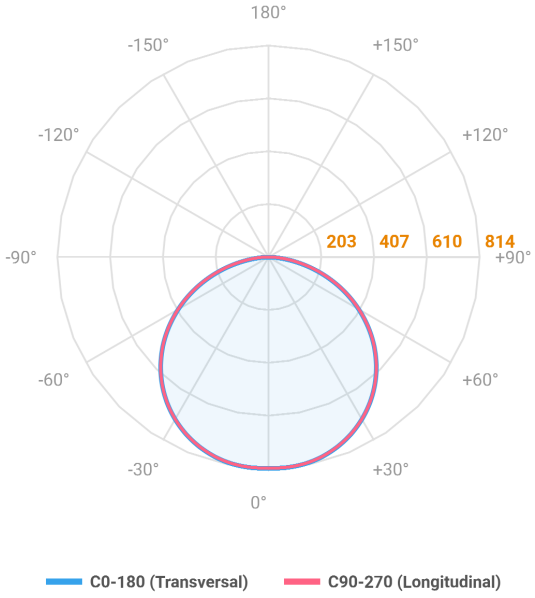

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br