DORAH EVO CIRCULAR SOBREPOR P PS TRANSLUCIDO 6W LUMINACHROMA 3000K IRC95 BRANCA


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: DORAH EVO-X-CI-SB-X-DFPSTRANSL-6-LUMINACHROMA-05-30-95-P-B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	120
Largura	Ø125
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	6W
Fluxo Luminária	377lm
Intensidade	134cd
Eficácia	63lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	101lm/W
Fluxo Luminoso do LED	481,05lm
Potência do LED	4,77W

A = 120mm | B = Ø125mm

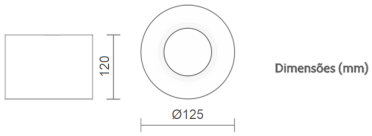

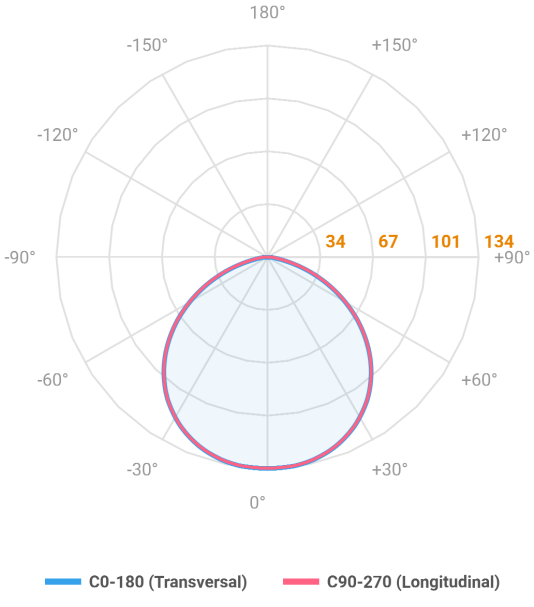

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br