
DORAH EVO QUADRADA EMBUTIR P GESSO PS TRANSLUCIDO 10W LUMINACHROMA 5000K IRC95 BRANCA

datasheet gerado em 03-11-26

REF.: DORAH EVO-X-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-10-LUMINACHROMA-05-50-95-P-B



A = 42mm | B = 120mm | C = 120mm

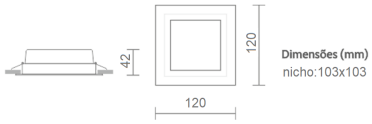

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	42
Largura	120
Comprimento	120
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	10W
Fluxo Luminária	743lm
Intensidade	272cd
Eficácia	74lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	109lm/W
Fluxo Luminoso do LED	886,6lm
Potência do LED	8,17W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br