
DORAH EVO QUADRADA EMBUTIR G GESSO PS TRANSLUCIDO 27W LUMINACHROMA 5000K IRC95 BRANCA

datasheet gerado em 03-11-26

REF.: DORAH EVO-X-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-27-LUMINACHROMA-05-50-95-G-B



A = 42mm | B = 220mm | C = 220mm

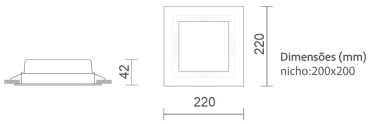

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	42
Largura	220
Comprimento	220
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	27W
Fluxo Luminária	2347lm
Intensidade	807cd
Eficácia	87lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	107lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2579,57lm
Potência do LED	24,11W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br