DORAH EVO QUADRADA SOBREPOR G PS TRANSLUCIDO 31W LUMINACHROMA 5000K IRC95 BRANCA


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: DORAH EVO-X-QD-SB-X-DFPSTRANSL-31-LUMINACHROMA-05-50-95-G-B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	120
Largura	228
Comprimento	228
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	31W
Fluxo Luminária	2642lm
Intensidade	906cd
Eficácia	85lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	105lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2893,52lm
Potência do LED	27,65W

A = 120mm | B = 228mm | C = 228mm

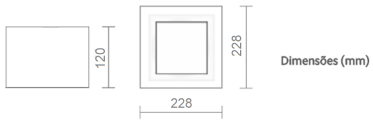

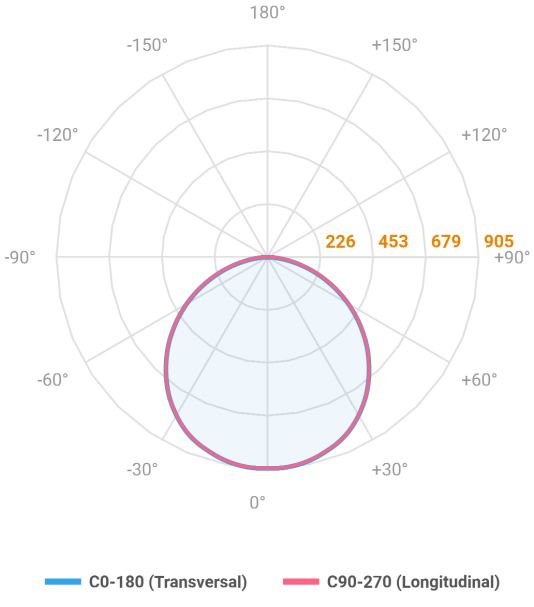

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br