



REF.: AXIS-X-CI-ET-X-FF140-6-COBCOMFY-25-95-P-P

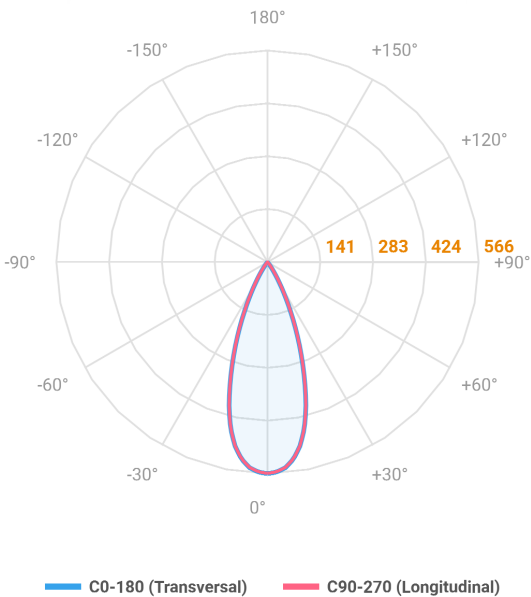

A = 140mm | B = Ø50mm

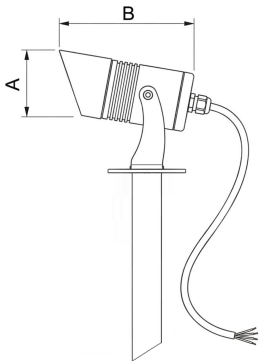

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente externo                 |
| Instalação            | Espeto                           |
| Altura                | 140                              |
| Largura               | Ø50                              |
| IP                    | 65                               |
| Corpo                 | Alumínio                         |
| Cor                   | Preta                            |
| Ótica principal       | Refletor                         |
| Potência              | 6W                               |
| Fluxo Luminária       | 218lm                            |
| Intensidade           | 566cd                            |
| Eficácia              | 36lm/W                           |
| Facho                 | 40°                              |
| CCT                   | 2500K                            |
| IRC                   | >95                              |
| Tensão                | 220V                             |
| Dimerização           | Liga/Desliga                     |
| Garantia              | 5 anos                           |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1 |
| Tipo de LED           | COBcomfy                         |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                 |
| Eficácia do LED       | 114lm/W                          |
| Fluxo Luminoso do LED | 633,95lm                         |
| Potência do LED       | 5,56W                            |