# AURORA PERFIL EMBUTIR GESSO DIFUSOR EXTRUDADO 30WM 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: AURORA-X-PF-EM-GE-DFEXT-30-5080-X-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 20 |
| Largura | 38,5 |
| Comprimento | Esp. |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Acrilico Extrudado |
| Potência | 30Wm |
| Fluxo Luminária | 1668lm/m |
| Intensidade | 514cd |
| Eficácia | 56lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 5000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <31/<30 |
| Tipo de LED | Standard |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 165lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 4457,9lm |
| Potência do LED | 27W |

**A = 20mm | B = 38,5mm | C = Esp.mm**

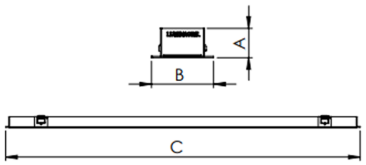

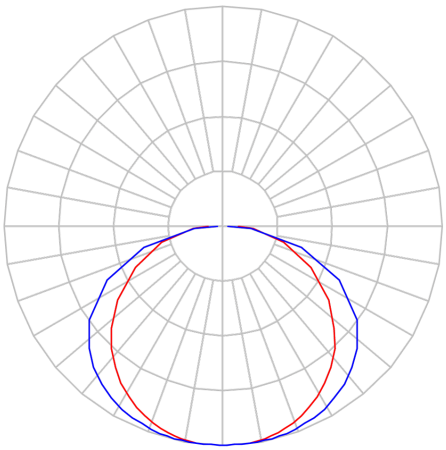**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**