
AURORA PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO 15WM LUMINAMAX-05 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26

REF.: AURORA-X-PF-SB-X-DFEXT-15-LUMINAMAX-05-40-80-X-(OPÇÕESPBE)



A = 13mm | B = 23mm | C = Esp.mm

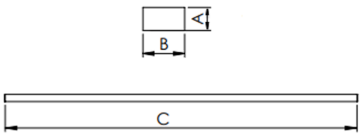

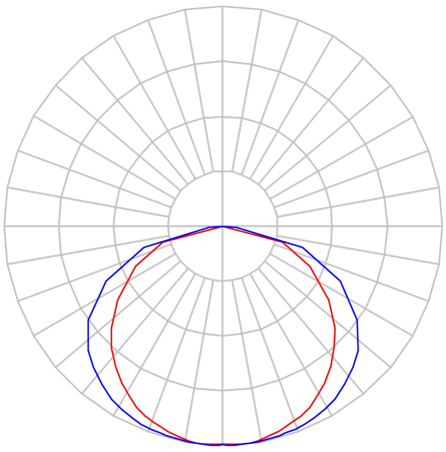

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	13
Largura	23
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrilico Extrudado
Potência	15Wm
Fluxo Luminária	1459lm/m
Intensidade	388cd
Eficácia	97lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<29
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	190lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2450,91lm
Potência do LED	12,87W

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br