
AURORA PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO 25WM LUMINAMAX-05 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 03-11-26


REF.: AURORA-X-PF-SB-X-DFEXT-25-LUMINAMAX-05-27-80-X-(OPÇÕESPBE)



A = 13mm | B = 23mm | C = Esp.mm

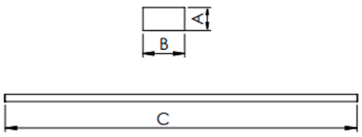

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	13
Largura	23
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrilico Extrudado
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	2355lm/m
Intensidade	627cd
Eficácia	94lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <32/<31
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	176lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3770,58lm
Potência do LED	21,44W

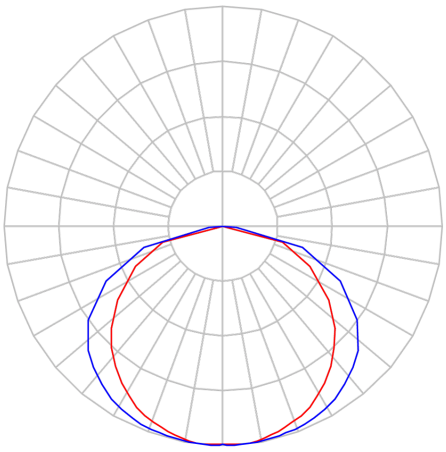

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br