
AURORA PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO 25WM LUMINAMAX-05 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26

REF.: AURORA-X-PF-SB-X-DFEXT-25-LUMINAMAX-05-50-80-X-(OPÇÕESPBE)



A = 13mm | B = 23mm | C = Esp.mm

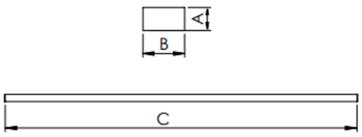

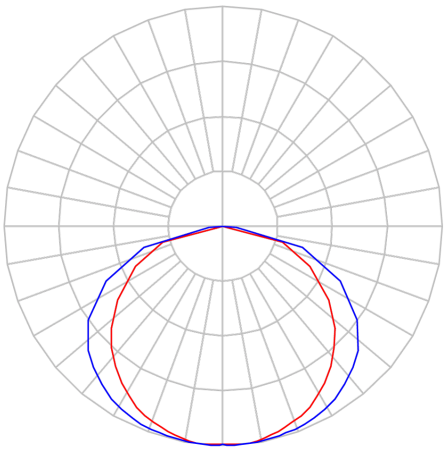

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	13
Largura	23
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrilico Extrudado
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	2552lm/m
Intensidade	679cd
Eficácia	102lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <32/<31
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	191lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4086,39lm
Potência do LED	21,44W

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br