


AURORA PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO ALTO 15WM
LUMINAMAX-05 2700K IRC80 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
19-09-26

REF.: AURORA-X-PF-SB-X-DFEXTALTO-15-LUMINAMAX-05-27-80-X-(OPÇÃO SPBE)



A = 23mm | B = 23mm | C = Esp.mm

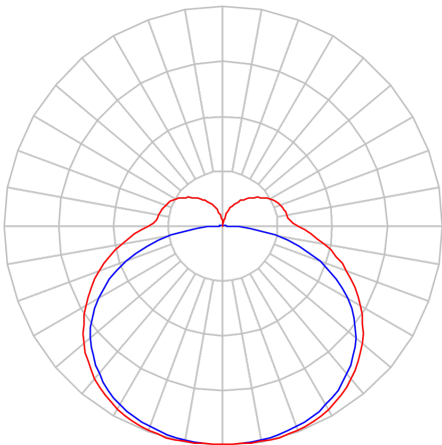

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepор
Altura	23
Largura	23
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Extrudado Alto
Potência	15Wm
Fluxo Luminária	1478lm/m
Intensidade	270cd
Eficácia	99lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<30
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	176lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2262,37lm
Potência do LED	12,87W