
AURORA PERFIL SOBREPOR PS TRANSLUCIDO 15WM LUMINAMAX-05 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 03-11-26


REF.: AURORA-X-PF-SB-X-DFPSTRANSL-15-LUMINAMAX-05-50-80-X-(OPÇÕESPBE)



A = 13mm | B = 23mm | C = Esp.mm

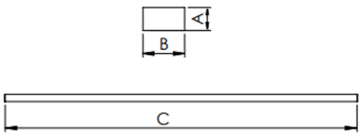

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	13
Largura	23
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	15Wm
Fluxo Luminária	1691lm/m
Intensidade	459cd
Eficácia	113lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <31/<29
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	191lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2451,9lm
Potência do LED	12,87W

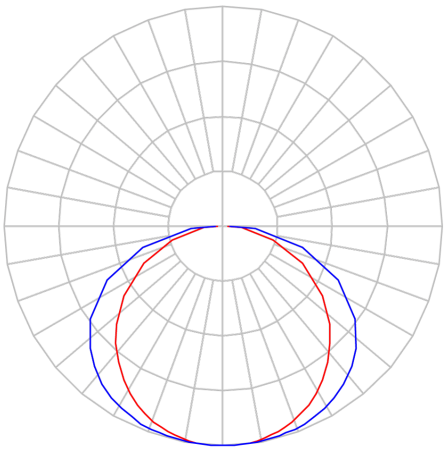

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br