
BOREAL PERFIL SOBREPOR PS TRANSLUCIDO 25WM LUMINACHROMA-05 2700K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 03-11-26


REF.: BOREAL-X-PF-SB-X-DFPSTRANSL-25-LUMINACHROMA-05-27-95-X-(OPÇÕESPBE)



A = 36mm | B = 35mm | C = Esp.mm

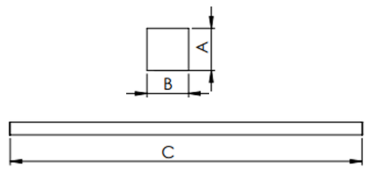

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	36
Largura	35
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	1103lm/m
Intensidade	355cd
Eficácia	44lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<25
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	128lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2742,24lm
Potência do LED	21,44W

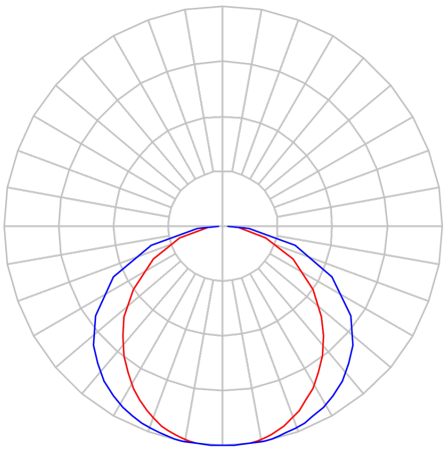

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br