
# BOREAL PERFIL SOBREPOR PS TRANSLUCIDO 30WM 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
03-11-26


**REF.: BOREAL-X-PF-SB-X-DFPSTRANSL-30-5080-X-(OPÇÕESPBE)**



**A = 36mm | B = 35mm | C = Esp.mm**

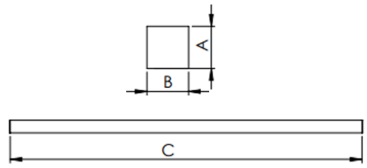


| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 36 |
| Largura | 35 |
| Comprimento | Esp. |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Poliestireno Translucido |
| Potência | 30Wm |
| Fluxo Luminária | 1744lm/m |
| Intensidade | 597cd |
| Eficácia | 58lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 5000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<27 |
| Tipo de LED | Standard |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 165lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 4457,9lm |
| Potência do LED | 27W |

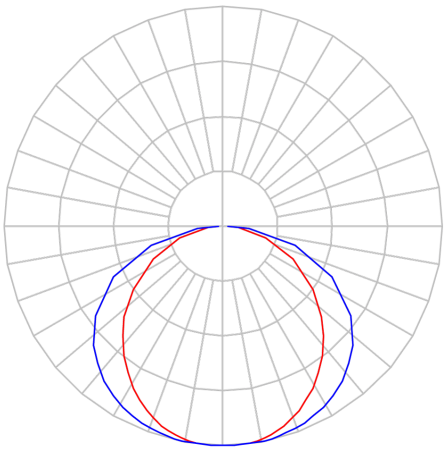

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**