
BOREAL PERFIL SOBREPOR PS TRANSLUCIDO 30WM LUMINAMAX-05 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 03-11-26


REF.: BOREAL-X-PF-SB-X-DFPSTRANSL-30-LUMINAMAX-05-50-80-X-(OPÇÕESPBE)



A = 36mm | B = 35mm | C = Esp.mm

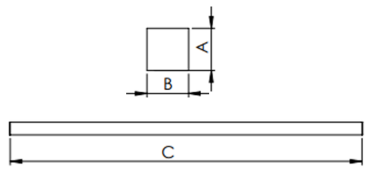

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	36
Largura	35
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	30Wm
Fluxo Luminária	2262lm/m
Intensidade	657cd
Eficácia	75lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<28
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	191lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4903,69lm
Potência do LED	25,73W

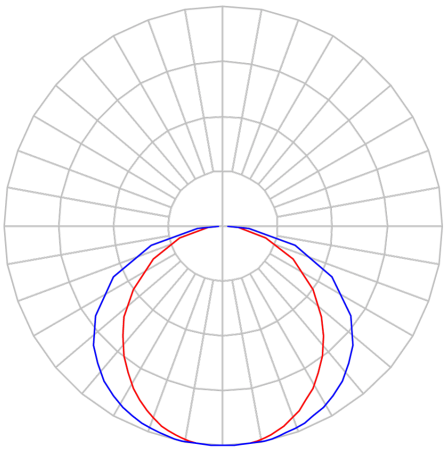

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br