


SKINNY EVO PERFIL ARANDELA DIRETA E INDIRETA PS TRANSLUCIDO  
2X15WM LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
04-08-26

REF.: SKINNY EVO-X-PF-ARID-X-DFPSTRANSL-2X15-LUMINACHROMA-05-50-95-X-(OPÇÕESPBE)



A = 93mm | B = 50mm | C = Esp.mm

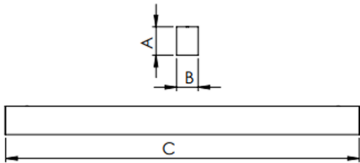

Curva Fotométrica

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Arandela Direta e Indireta        |
| Altura                | 93                                |
| Largura               | 50                                |
| Comprimento           | Esp.                              |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Poliestireno Translucido          |
| Potência              | 2X15Wm                            |
| Fluxo Luminária       | 2337lm/m                          |
| Intensidade           | 383cd                             |
| Eficácia              | 78lm/W                            |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 5000K                             |
| IRC                   | >95                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<20  |
| Tipo de LED           | Luminachroma                      |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 139lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 3566,32lm                         |
| Potência do LED       | 25,73W                            |