SKINNY EVO PERFIL ARANDELA DIRETA E INDIRETA PS TRANSLUCIDO 2X15WM LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: SKINNY EVO-X-PF-ARID-X-DFPSTRANSL-2X15-LUMINACHROMA-05-50-95-X-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	93
Largura	50
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	2X15Wm
Fluxo Luminária	2337lm/m
Intensidade	383cd
Eficácia	78lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<20
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	139lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3566,32lm
Potência do LED	25,73W

A = 93mm | B = 50mm | C = Esp.mm

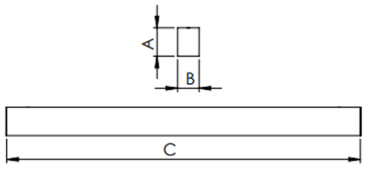

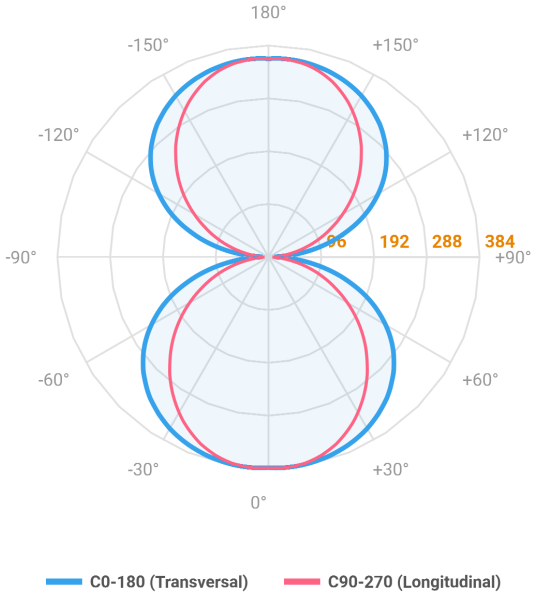

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br