



SKINNY EVO PERFIL PENDENTE DIRETA E INDIRETA PS TRANSLUCIDO  
2X25WM 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
19-09-26

REF.: SKINNY EVO-X-PF-PDID-X-DFPSTRANSL-2X25-4080-X-(OPÇÕESPBE)

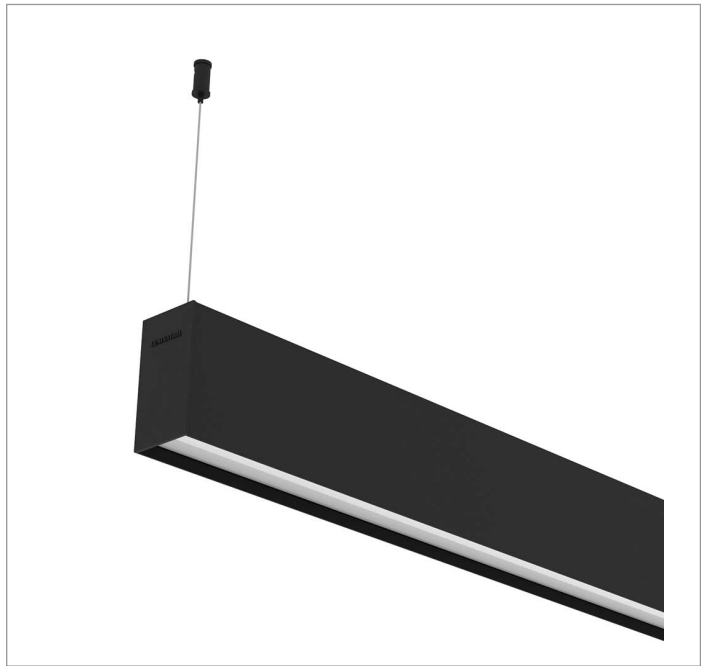

A = 93mm | B = 50mm | C = Esp.mm

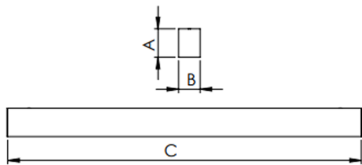

Curva Fotométrica

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Pendente Direto e Indireto        |
| Altura                | 93                                |
| Largura               | 50                                |
| Comprimento           | Esp.                              |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Poliestireno Translucido          |
| Potência              | 2X25Wm                            |
| Fluxo Luminária       | 4664lm/m                          |
| Intensidade           | 807cd                             |
| Eficácia              | 93lm/W                            |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 4000K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<23  |
| Tipo de LED           | Standard                          |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 165lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 7426,9lm                          |
| Potência do LED       | 45W                               |