SKINNY PERFIL EMBUTIR GESSO PS TRANSLUCIDO 25WM LUMINAMAX-05 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: SKINNY-X-PF-EM-GE-DFPSTRANSL-25-LUMINAMAX-05-30-80-X-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	40
Largura	80
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	2420lm/m
Intensidade	681cd
Eficácia	97lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<26
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	186lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3980,13lm
Potência do LED	21,44W

A = 40mm | B = 80mm | C = Esp.mm

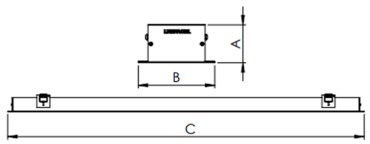

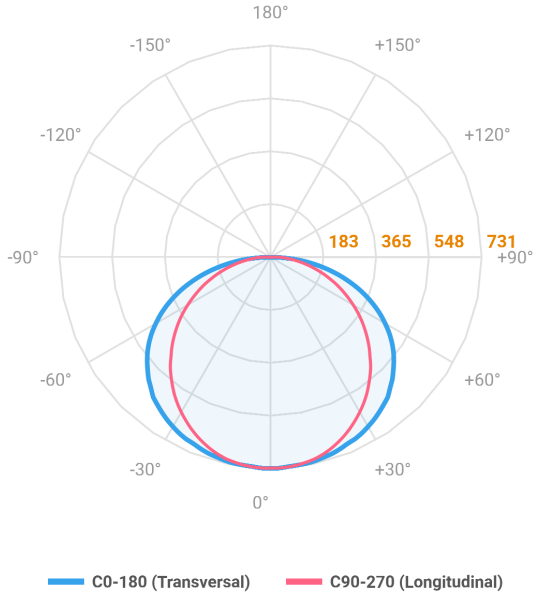

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br