SKINNY PERFIL EMBUTIR GESSO PS TRANSLUCIDO 30WM LUMINACHROMA-05 2700K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: SKINNY-X-PF-EM-GE-DFPSTRANSL-30-LUMINACHROMA-05-27-95-X-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	40
Largura	80
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	30Wm
Fluxo Luminária	1805lm/m
Intensidade	576cd
Eficácia	60lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<26
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	128lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3290,72lm
Potência do LED	25,73W

A = 40mm | B = 80mm | C = Esp.mm

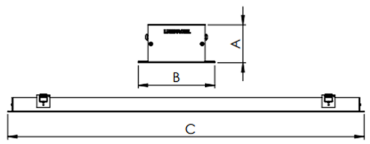

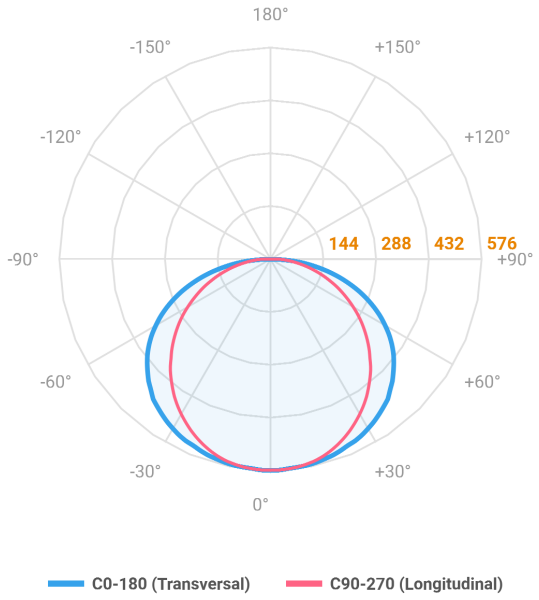

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br