



REF.: HEMERA-X-PF-EM-X-WWAS-12-3090-X-B

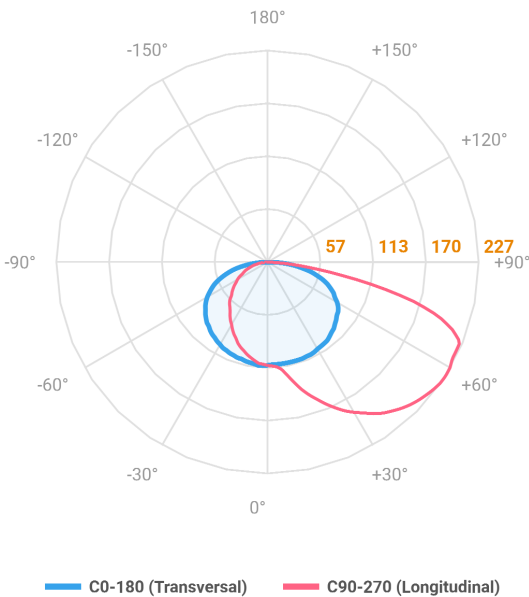

A = 30mm | B = 63mm | C = Esp.mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir                           |
| Altura                | 30                                |
| Largura               | 63                                |
| Comprimento           | Esp.                              |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca                            |
| Ótica principal       | Refletor branco + difusor         |
| Potência              | 12Wm                              |
| Fluxo Luminária       | 471lm/m                           |
| Intensidade           | 220cd                             |
| Eficácia              | 39lm/W                            |
| Facho                 | Assimétrico                       |
| CCT                   | 3000K                             |
| IRC                   | >90                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 2 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <21/<31  |
| Tipo de LED           | Standard                          |
| Vida útil             | 25.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 161lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 1736,8lm                          |
| Potência do LED       | 10,8W                             |