HEMERA PERFIL EMBUTIR WALL WASHER 19,2WM 4000K IRC90 BRANCA


datasheet gerado em
19-11-26


REF.: HEMERA-X-PF-EM-X-WWAS-19,2-4090-X-B




Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir
Altura	45
Largura	63
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor branco + difusor
Potência	19,2Wm
Fluxo Luminária	787lm/m
Intensidade	365cd
Eficácia	41lm/W
Facho	Assimétrico
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<34
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	165lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2851,9lm
Potência do LED	17,3W

A = 45mm | B = 63mm | C = Esp.mm





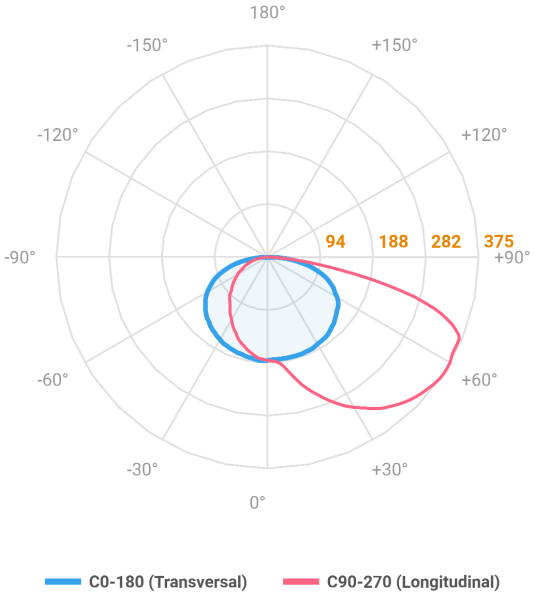

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br