LPT-400 QUADRADA EMBUTIR 618 GESSO PS TRANSLUCIDO 34W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 30-10-26

REF.: LPT-400-X-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-34-4080-618-(OPÇÕESPBE)

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	65
Largura	618
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	34W
Fluxo Luminária	2955lm
Intensidade	1895cd
Eficácia	87lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<22
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	190lm/W
Fluxo Luminoso do LED	5814lm
Potência do LED	30,6W

A = 65mm | B = 618mm | C = 618mm



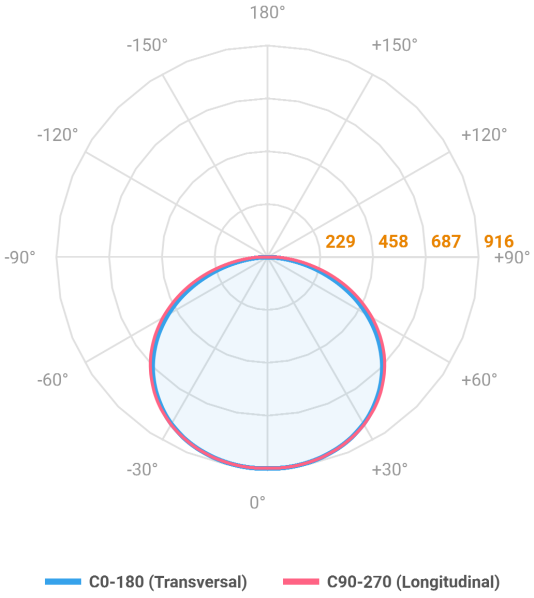

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br