LPT-400 RETANGULAR EMBUTIR 245X1243 GESSO PS TRANSLUCIDO 34W 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 30-10-26

REF.: LPT-400-X-RT-EM-GE-DFPSTRANSL-34-5080-245X1243-(OPÇÕESPBE)

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	65
Largura	245
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	34W
Fluxo Luminária	2755lm
Intensidade	1136cd
Eficácia	81lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<23
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	190lm/W
Fluxo Luminoso do LED	5816,2lm
Potência do LED	30,6W

A = 65mm | B = 245mm | C = 1243mm

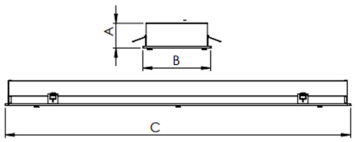

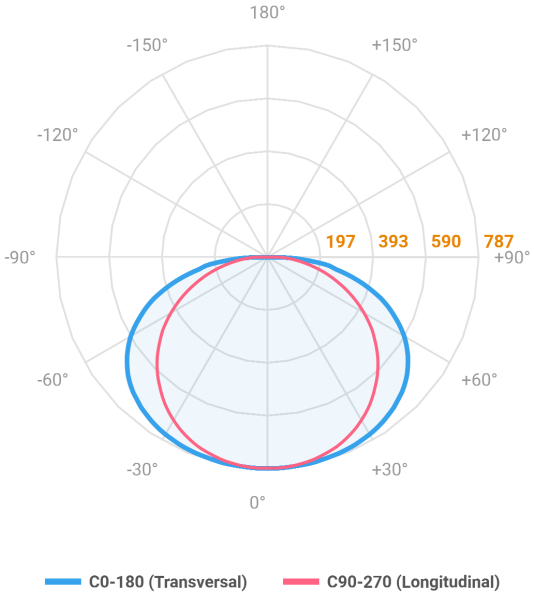

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br