LPT-400 RETANGULAR EMBUTIR 245X1243 GESSO PS TRANSLUCIDO 40W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 30-10-26

REF.: LPT-400-X-RT-EM-GE-DFPSTRANSL-40-3080-245X1243-(OPÇÕESPBE)

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	65
Largura	245
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	40W
Fluxo Luminária	2997lm
Intensidade	933cd
Eficácia	75lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<24
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	185lm/W
Fluxo Luminoso do LED	6664,6lm
Potência do LED	36W

A = 65mm | B = 245mm | C = 1243mm



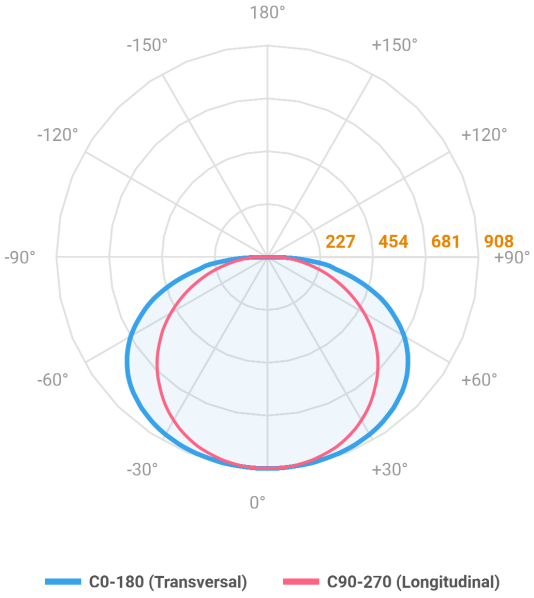

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br