



LPT-400 RETANGULAR EMBUTIR 245X618 MODULADO PS TRANSLUCIDO
20W 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
30-10-26

REF.: LPT-400-X-RT-EM-MD-DFPSTRANSL-20-5080-245X618-(OPÇÕESPBE)



A = 65mm | B = 245mm | C = 618mm

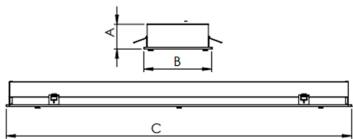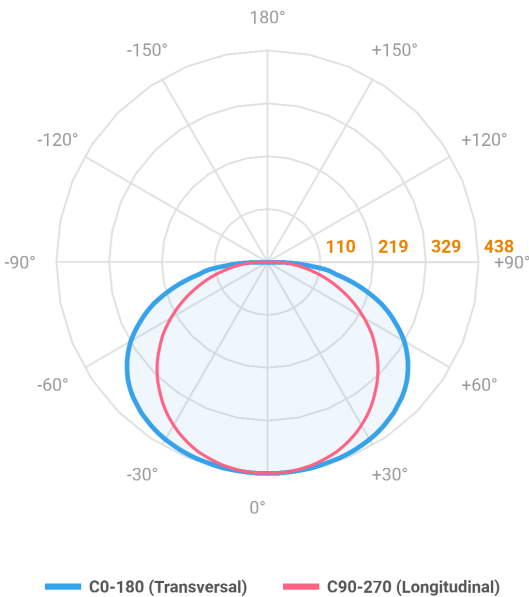

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
Altura	65
Largura	245
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	20W
Fluxo Luminária	1447lm
Intensidade	2040cd
Eficácia	72lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<24
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	190lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3421,3lm
Potência do LED	18W