LPT-400 RETANGULAR EMBUTIR 245X1243 MODULADO PS TRANSLUCIDO 56W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 30-10-26

REF.: LPT-400-X-RT-EM-MD-DFPSTRANSL-56-3080-245X1243-(OPÇÕESPBE)

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
Altura	65
Largura	245
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	56W
Fluxo Luminária	4420lm
Intensidade	706cd
Eficácia	79lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<25
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	185lm/W
Fluxo Luminoso do LED	9330,5lm
Potência do LED	50,4W

A = 65mm | B = 245mm | C = 1243mm

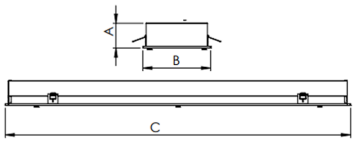

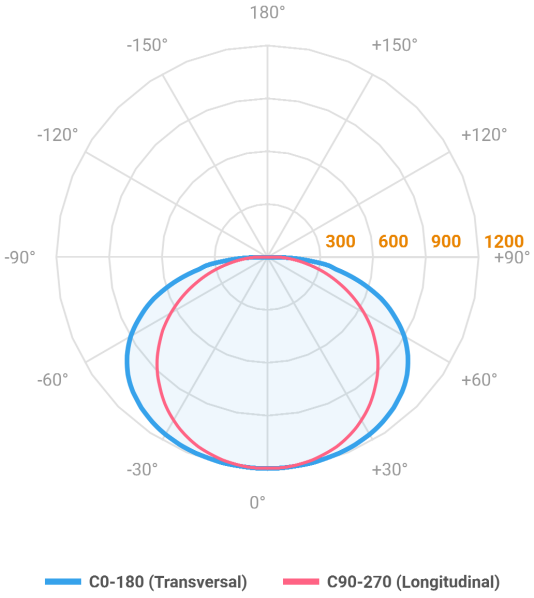

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br