ZENITH HC CIRCULAR EMBUTIR G GESSO FACHO FIXO 25° 19W COBMAX 3000K IRC90 BRANCA + RECUO PRETO


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: ZENITH-HC-CI-EM-GE-FF125-19-COBMAX-30-90-G-B+P




Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	78
Largura	Ø106
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca + preto
Ótica principal	Anti-Ofuscante Preto + Lente + Colmeia
Potência	19W
Fluxo Luminária	1212lm
Intensidade	3085cd
Eficácia	64lm/W
Facho	25°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <3/<3
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	152lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2606,3lm
Potência do LED	17,1W

A = 78mm | B = Ø106mm





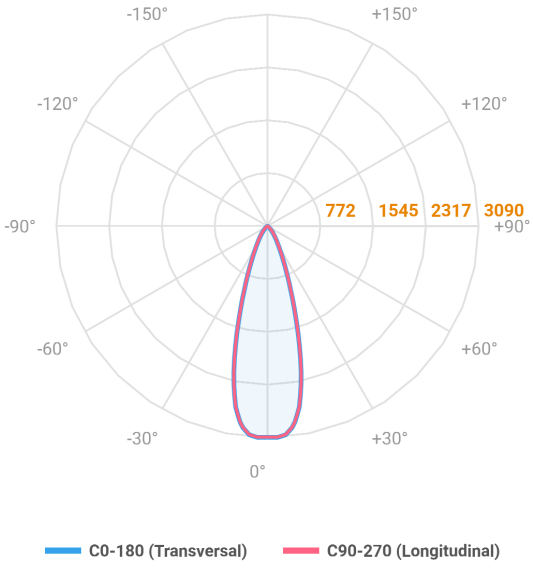

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br