ZENITH HC QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO FIXO 25° 19W COBMAX 3000K IRC90 BRANCA + RECUO BRANCO


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: ZENITH-HC-QD-EM-GE-FF125-19-COBMAX-30-90-G-B+B




Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	78
Largura	106
Comprimento	106
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Anti-Ofuscante Branco + Lente + Colmeia
Potência	19W
Fluxo Luminária	1260lm
Intensidade	3545cd
Eficácia	66lm/W
Facho	25°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	152lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2606,3lm
Potência do LED	17,1W

A = 78mm | B = 106mm | C = 106mm





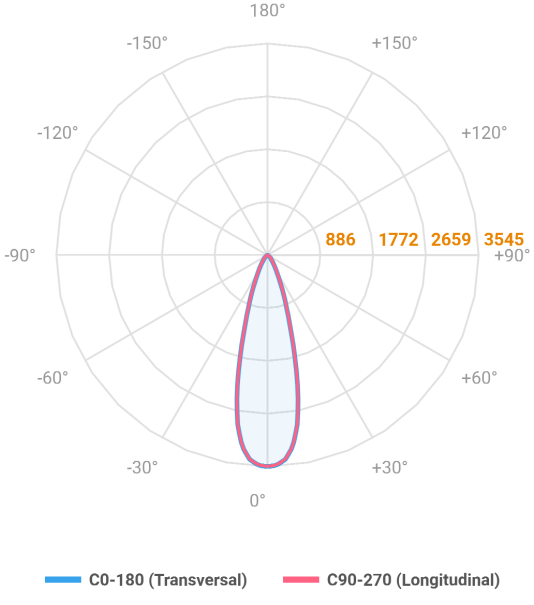

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br