# ZENITH HC QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO FIXO 45° 19W COBMAX 4000K IRC90 BRANCA + RECUO BRANCO


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: ZENITH-HC-QD-EM-GE-FF145-19-COBMAX-40-90-G-B+B**

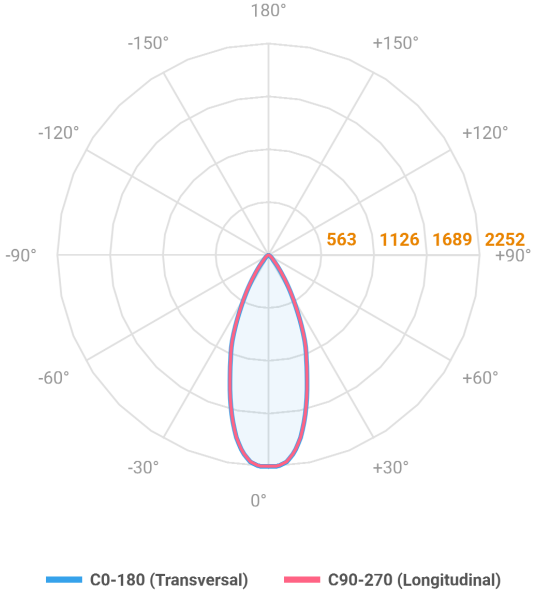


| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 78 |
| Largura | 106 |
| Comprimento | 106 |
| IP | 30 |
| Corpo | Alumínio injetado |
| Cor | Branca |
| Ótica principal | Anti-Ofuscante Branco + Lente + Colmeia |
| Potência | 19W |
| Fluxo Luminária | 1281lm |
| Intensidade | 2252cd |
| Eficácia | 67lm/W |
| Facho | 45° |
| CCT | 4000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <9/<9 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 158lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 2698,7lm |
| Potência do LED | 17,1W |

**A = 78mm | B = 106mm | C = 106mm**




**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**