ZENITH QUADRADA EMBUTIR P GESSO FACHO FIXO 25° 10W COBMAX 2700K IRC90 BRANCA + RECUO BRANCO


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: ZENITH-X-QD-EM-GE-FF125-10-COBMAX-27-90-P-B+B




Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	53
Largura	66
Comprimento	66
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Anti-Ofuscante Branco + Lente
Potência	10W
Fluxo Luminária	447lm
Intensidade	772cd
Eficácia	45lm/W
Facho	25°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <12/<12
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	148lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1335,3lm
Potência do LED	9W

A = 53mm | B = 66mm | C = 66mm





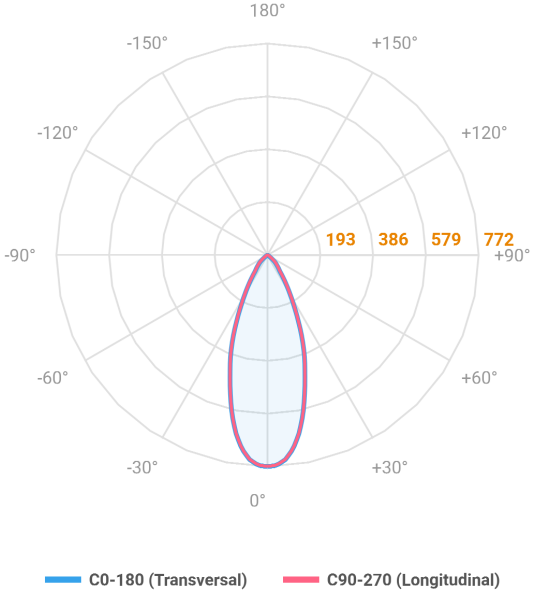

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br