



REF.: ZENITH-HC-QD-EM-GE-FF125-6-COBCOMFY-25-95-P-B+B

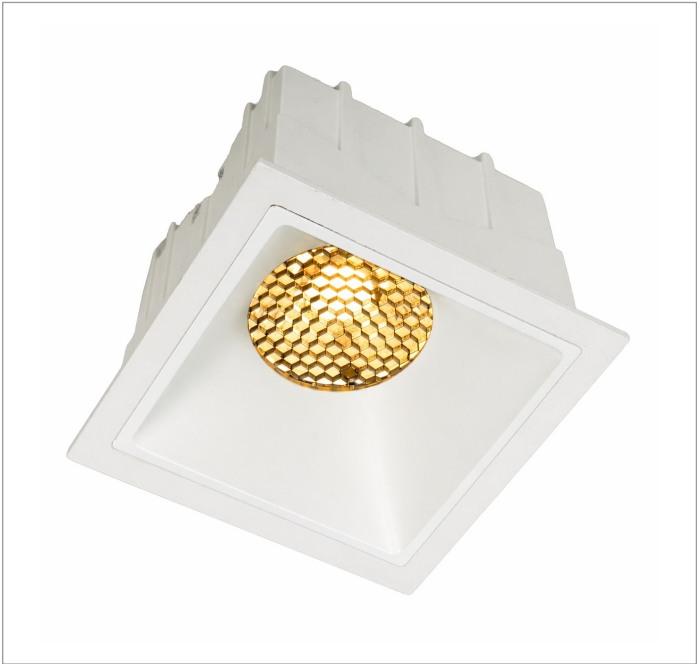

A = 53mm | B = 66mm | C = 66mm

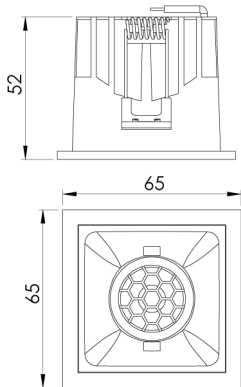

Curva Fotométrica

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	53
Largura	66
Comprimento	66
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Anti-Ofuscante Branco + Lente + Colmeia
Potência	6W
Fluxo Luminária	153lm
Intensidade	319cd
Eficácia	26lm/W
Facho	25°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <2/<2
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	114lm/W
Fluxo Luminoso do LED	633,95lm
Potência do LED	5,56W