MINOTAURO HE QUADRADA SOBREPOR 600 PS TRANSLUCIDO 41W LUMINACHROMA-1 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: MINOTAURO HE-QD-SB-X-DFPSTRANSL-41-LUMINACHROMA-1-30-95-600-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	55
Largura	600
Comprimento	600
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	41W
Fluxo Luminária	4180lm
Intensidade	1249cd
Eficácia	102lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - >23/>23
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	137lm/W
Fluxo Luminoso do LED	5265lm
Potência do LED	38,4W

A = 55mm | B = 600mm | C = 600mm



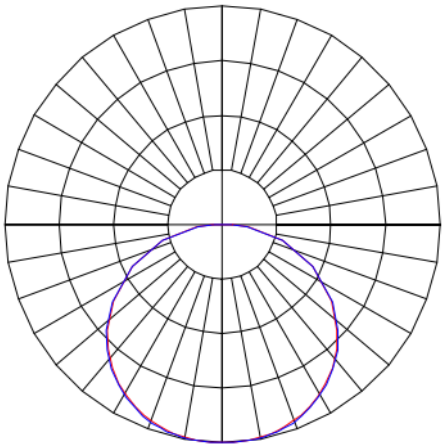

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br