ADHARA CIRCULAR BE FACHO AS° 4W 2700K IRC80 BRANCA


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: ADHARA-CI-BE-X-XAS-4-3080-X-B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Balizador
Altura	61
Largura	61
Comprimento	46
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor
Potência	4W
Fluxo Luminária	85lm
Intensidade	26cd
Eficácia	21lm/W
Facho	Assimétrico
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<39
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	418,6lm/W
Fluxo Luminoso do LED	115lm
Potência do LED	3,64W

A = 61mm | B = 61mm | C = 46mm

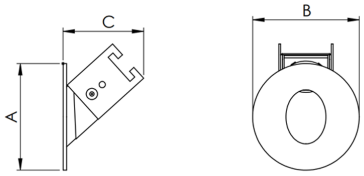

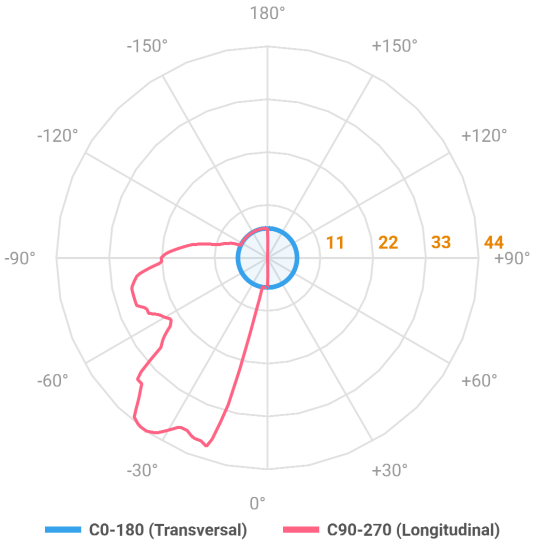

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br