



REF.: ADHARA-QD-BE-X-XAS-4-3080-X-B



A = 61mm | B = 61mm | C = 46mm

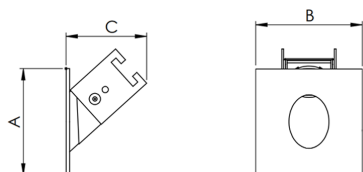

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Balizador
Altura	61
Largura	61
Comprimento	46
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor
Potência	4W
Fluxo Luminária	88lm
Intensidade	26cd
Eficácia	22lm/W
Facho	Assimétrico
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<39
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

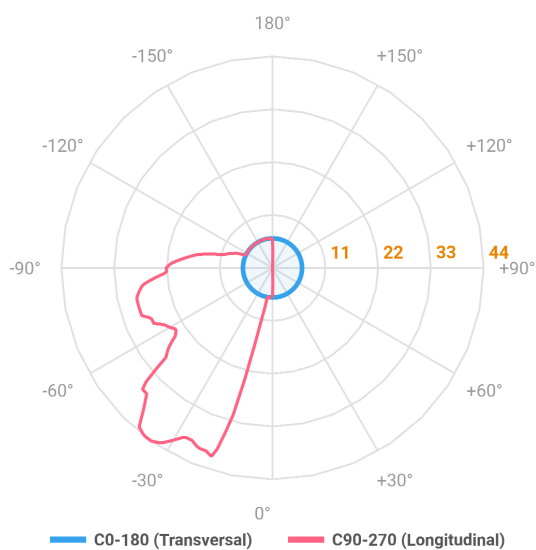

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**