


ALLIANCE CIRCULAR EMBUTIR D1200 GESSO AC TRANSLUCIDO 100W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
21-06-26

REF.: ALLIANCE-CI-EM-GE-DFACTRANSL-100-2780-D1200-(OPÇÕESPBE)



A = 90mm | B = Ø1200mm

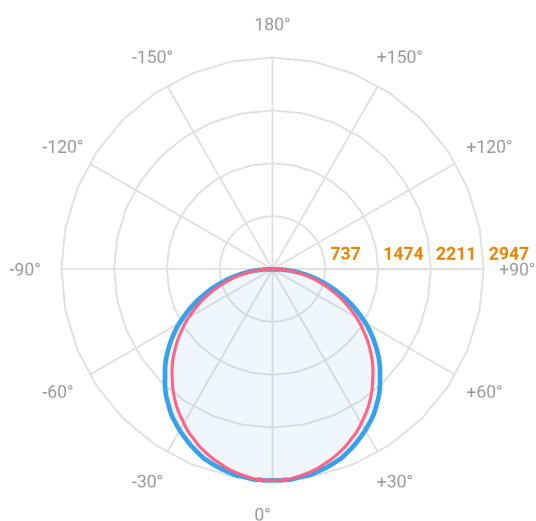

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	90
Largura	Ø1200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	100W
Fluxo Luminária	8956lm
Intensidade	2945cd
Eficácia	90lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<21
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-