



# ALLIANCE CIRCULAR EMBUTIR D600 GESSO AC TRANSLUCIDO 40W LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: ALLIANCE-CI-EM-GE-DFACTRANSL-40-LUMINACHROMA-05-30-95-D600-(OPÇÕESPBE)



A = 90mm | B = Ø600mm

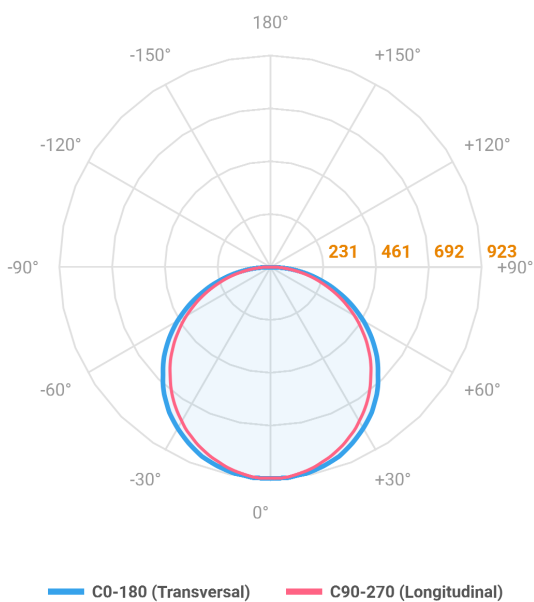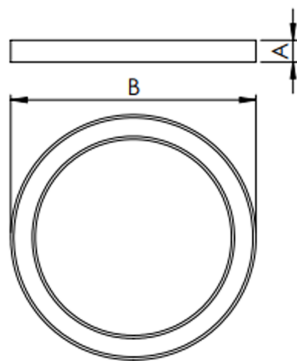

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	90
Largura	Ø600
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	2821lm
Intensidade	922cd
Eficácia	71lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<22
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	59lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2259,28lm
Potência do LED	38,12W