


# ALLIANCE CIRCULAR EMBUTIR D1000 GESSO AC TRANSLUCIDO 80W LUMINAMAX-05 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
21-06-26

REF.: ALLIANCE-CI-EM-GE-DFACTRANSL-80-LUMINAMAX-05-27-80-D1000-(OPÇÕESPBE)



A = 90mm | B = Ø1000mm

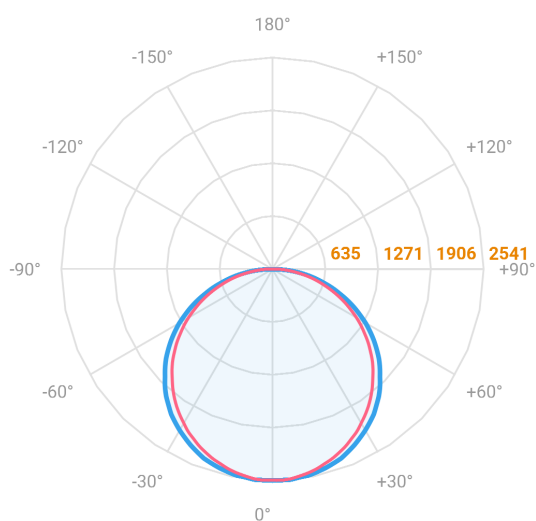

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	90
Largura	Ø1000
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	80W
Fluxo Luminária	7767lm
Intensidade	2539cd
Eficácia	97lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<22
Tipo de LED	Luminamax
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C