

REF.: ANTARES-X-PL-X-DC90-50-5050-50-245-(OPÇÃOESPBE)




**A = 100mm | B = 140mm | C = 245mm**



Luminária para perfilado, 50W 5000K IRC70. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 90°. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Perfilado
Altura	100
Largura	140
Comprimento	245
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	50W
Fluxo Luminária	6225lm
Intensidade	1618cd
Eficácia	125lm/W
Facho	90°
CCT	5000K
IRC	70
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<25
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	181lm/W
Fluxo Luminoso do LED	8135,1lm
Potência do LED	45W

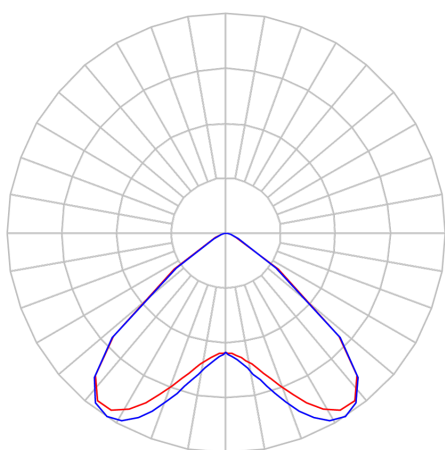

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**