



APOLO CIRCULAR EMBUTIR D600 GESSO AC TRANSLUCIDO 40W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: APOLO-CI-EM-GE-DFACTRANSL-40-4080-D600-(OPÇÕESPBE)



A = 90mm | B = Ø600mm

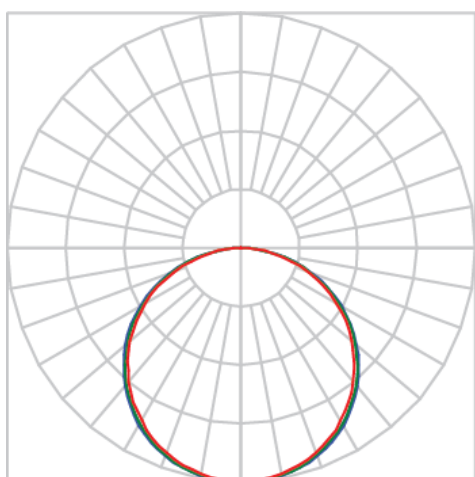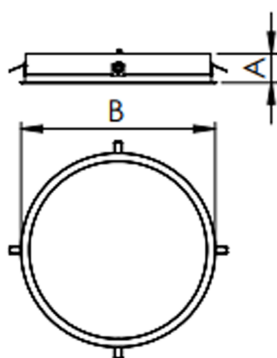

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	90
Largura	Ø600
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	4897lm
Intensidade	1596cd
Eficácia	122lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<24
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	72lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2898,4lm
Potência do LED	40W