


APOLO CIRCULAR SOBREPOR D600 AC TRANSLUCIDO 40W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
21-06-26

REF.: APOLO-CI-SB-X-DFACTRANSL-40-3080-D600-(OPÇÕESPBE)



A = 90mm | B = Ø600mm

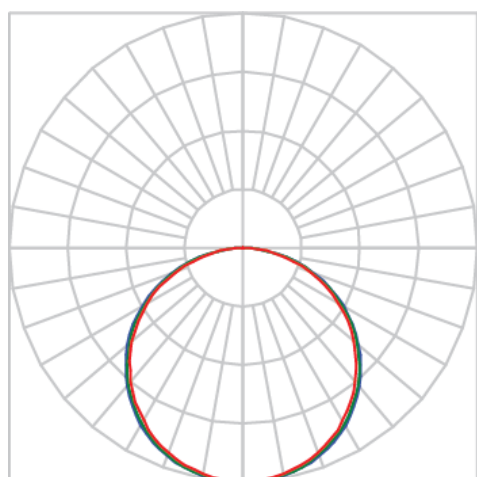

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	90
Largura	Ø600
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	4771lm
Intensidade	1555cd
Eficácia	119lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<23
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	71lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2824,1lm
Potência do LED	40W