


APOLO CIRCULAR SOBREPOR D600 AC TRANSLUCIDO 40W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
21-06-26

REF.: APOLO-CI-SB-X-DFACTRANSL-40-4080-D600-(OPÇÕESPBE)



A = 90mm | B = Ø600mm

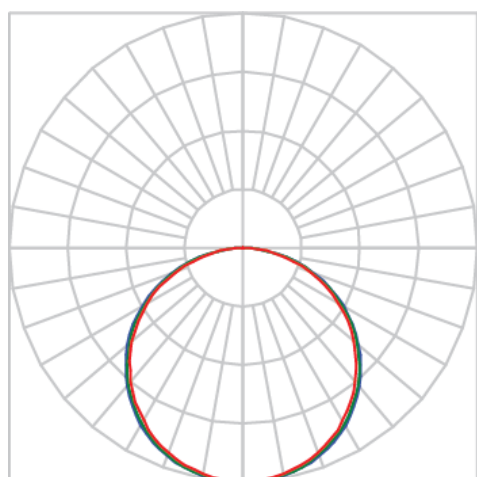

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	90
Largura	Ø600
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	4897lm
Intensidade	1596cd
Eficácia	122lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<24
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	72lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2898,4lm
Potência do LED	40W