
ASTROS RETANGULAR PERFILADO 600 AC TRANSLUCIDO 37W 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 03-11-26


REF.: ASTROS-RT-PL-X-DFACTRANSL-37-5080-600-(OPÇÕESPBE)



A = 50mm | B = 60mm | C = 600mm



Aplicação	verificar
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	60
Comprimento	600
IP	40
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	37W
Fluxo Luminária	3764lm
Intensidade	1120cd
Eficácia	102lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<31
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

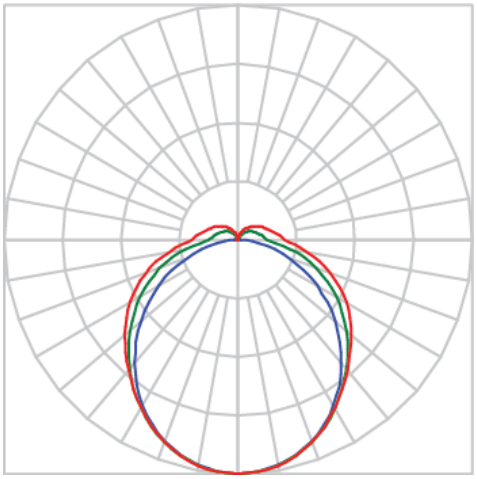

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br