


REF.: BALIZ-PF-BE-X-DFEXT-25-LUMINACHROMA-05-30-95-X-(OPÇÕESPBE)



**A = 30mm | B = 63mm | C = Esp.mm**

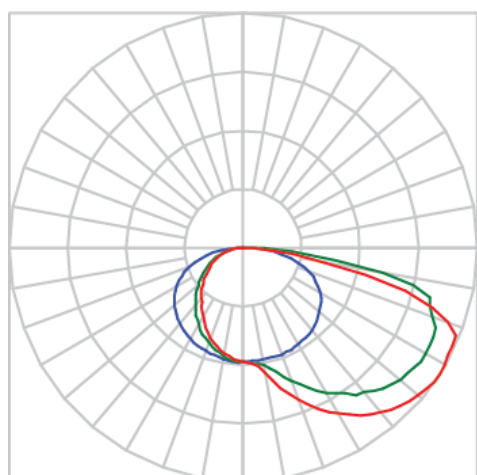

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Balizador
Altura	30
Largura	63
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	973lm/m
Intensidade	179cd
Eficácia	39lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<33
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-