


REF.: CAPELLA EVO GB-CI-EM-GE-FF140-10-COBCOMFY-25-95-X-P



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 10W 2500K IRC>95. Corpo em polímero injetado. Acabamento preto. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	105
Largura	Ø95
IP	20
Corpo	Polímero injetado
Cor	Preta
Ótica principal	Refletor
Potência	10W
Fluxo Luminária	546lm
Intensidade	1378cd
Eficácia	55lm/W
Facho	40°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	103lm/W
Fluxo Luminoso do LED	954,18lm
Potência do LED	9,27W

A = 105mm | B = Ø95mm

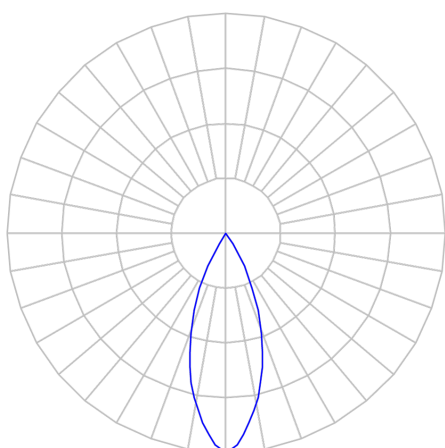

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**